


ロールスクリーン 製品仕様


特殊ジョイント加工によって製品最大幅(W)2400mm、製品最大高(H)3000mmまで製作可能です。  
 ※製品幅が1210mm以上の場合、生地はジョイントになります。

チェーンタイプ・構造/各部名称

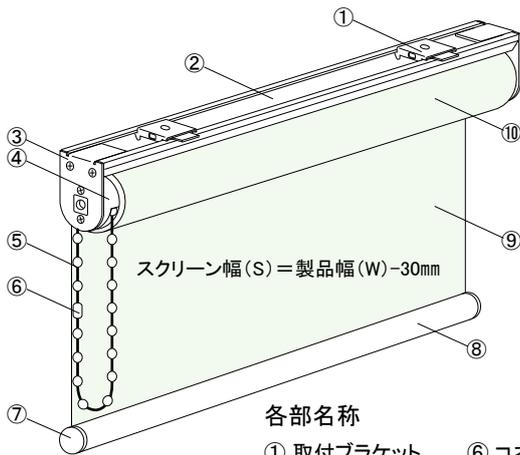


各部名称

- ① 取付ブラケット
- ② フレーム
- ③ サイドブラケット
- ④ プーリーカバー
- ⑤ チェーン
- ⑥ コネクター
- ⑦ ボトムキャップ
- ⑧ ボトムバー
- ⑨ スクリーン
- ⑩ 巻取りパイプ

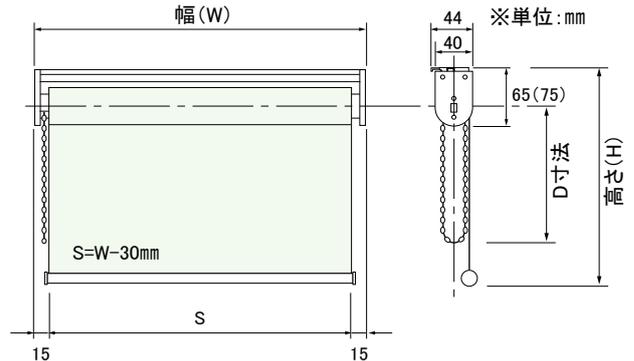

ブラケット



■サイドブラケット寸法(H)


高さ(H) 300mm~2000mm 65mm  
 高さ(H) 2010mm~3000mm 75mm

■D寸法

(単位:mm)

高さ(H)	D寸法
300~1200	高さ(H)
1210~1600	高さ(H)-200
1610~3000	高さ(H)-500


スプリングタイプ・構造/各部名称

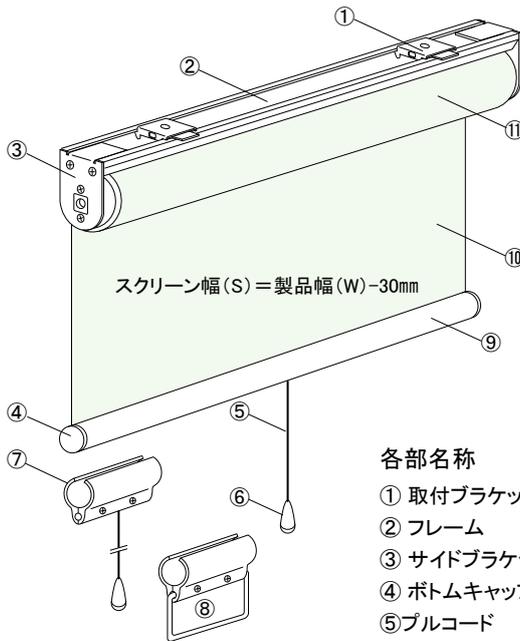


各部名称

- ① 取付ブラケット
- ② フレーム
- ③ サイドブラケット
- ④ ボトムキャップ
- ⑤ プルコード
- ⑥ プル
- ⑦ グリップ
- ⑧ 角リング
- ⑨ ボトムバー
- ⑩ スクリーン
- ⑪ 巻取りパイプ

※カバーリングスタイルは、  
グリップ仕様になります。

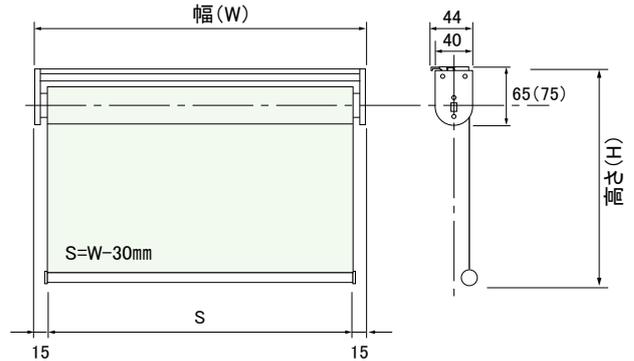

ブラケット



■サイドブラケット寸法(H)

高さ(H) 300mm~2000mm 65mm  
 高さ(H) 2010mm~3000mm 75mm

■製品規格


(単位:mm)

	スプリングタイプ	チェーンタイプ
製品最大幅(W)mm	2400(2000)	2400(2000)
製品最小幅(W)mm	300(600)	300(600)
製品最大高(H)mm	3000(2500)	3000(2500)


※( )内の数字はデザインジョイントの規格です。

操作と調整方法

■チェーンタイプ




・スクリーンを降ろす  
窓側(後)のチェーンを引き下げます。




・スクリーンを上げる  
室内側(手前)のチェーンを引き下げるとスクリーンが上がります。

※ボトムバーを持って引き降ろさないでください。  
故障の原因になります。

■スプリングタイプ



・スクリーンを降ろす  
プルを真下に引き、ゆっくり上げると若干上昇して止まります。



・スクリーンを上げる  
少し引き下げ、手をゆるめるとゆっくりと巻き上がります。

途中で止める場合はプルを少し引き下げ、手をゆるめると止まります。